

## LEDLINE MICRO/E




### DESCRIÇÃO

Luminária com distribuição direta do fluxo luminoso, difusor em policarbonato opalino ou transparente, corpo em alumínio e acabamento cinzento mate. Solução ideal para a iluminação de mobiliário.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

### CARACTERÍSTICAS

Tipo	Encastrar
Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	Led SMD
Tonalidade	2700K/3000K/4000K
Consumo	15W
Fluxo Luminoso	1500lm
Alimentação	24V
Classe	III

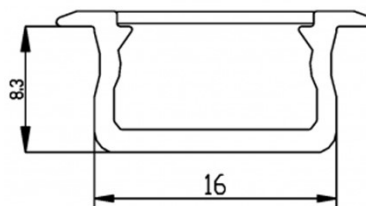

### MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Branco/Cinzento
Material difusor	Policarbonato
Acabamento do difusor	Opalino/Transparente